

Caratteristiche Tecniche:
Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +120°C

Valore fisso d'isteresi: ~ 8°C del valore impostato

Precisione d'intervento: ± 3.5 °C

Gradiente di temperatura max: 1°C/min

Peso: 0.07 Kg

Corpo: in ottone esagonale CH27 con guarnizione DIN integrata

Caratteristiche elettriche:

- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3

- Protezione elettrica secondo norme DIN 40050, IP65

- Massimo carico sui contatti elettrici:

AC → 125V-15A / 220V-10A ----- DC → 12V-10A / 24V-5A

Garanzia: vedi pagina dedicata

Parti di ricambio: vedi pagina dedicata

Disponibile:

- Connessioni elettriche speciali

- Valori di isteresi speciali

- CU-TR per mercato russo

- Differenti valori di settaggio temperatura

Technical Features:
Working temperature: -20°C ÷ +120°C

Fixed hysteresis value: ~ 8 °C of the setting value

Switching accuracy: ± 3.5 °C

Max temperature gradient: 1°C/min

Weight: 0.07 Kg

Body: in brass hexagonal, KEY27 with integral seal DIN

Electrical Features:

- Electric connection according to DIN43650, M3

- Electric protection according to CEI EN 60529, IP65

- Max load on the electric contacts:

AC → 125V-15A / 220V-10A ----- DC → 12V-10A / 24V-5A

Warranty: see dedicated page

Spare parts: see dedicated page


Available:

- Special electrical connection

- Special value of hysteresis

- CU-TR for Russian market

- Different setting temperatures values

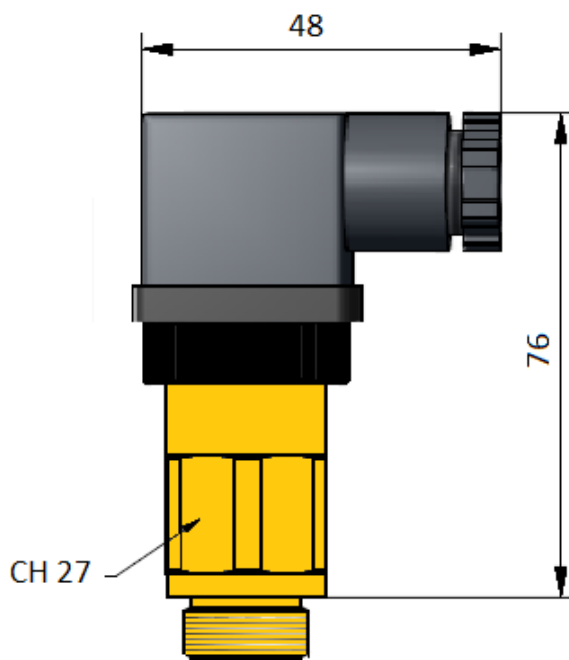

TMD4		.		.	.		.	.
Tipo	P Max	Valore fisso d'intervento 1° contatto		Tipologia Contatto Elettrico 1° contatto	Valore fisso d'intervento 2° contatto		Tipologia Contatto Elettrico 2° contatto	Connessione Idraulica
Type	P Max	Operating point First contact		Type of First contact	Operating point Second contact		Type of Second contact	Hydraulic connection
	Bar	°C			°C			
TMD4	200	4	40	A NA NO	4	40	A NA NO	1 ½" BSP 3 M22x1.5
		5	50		5	50		
		6	60		6	60		
		7	70	C NC NC	7	70	C NC NC	
		8	80		8	80		
		9	90		9	90		